





FT469 – NDM traditionnels inox

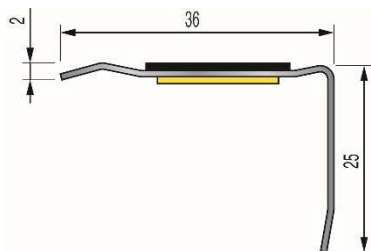

Modèle 10T A

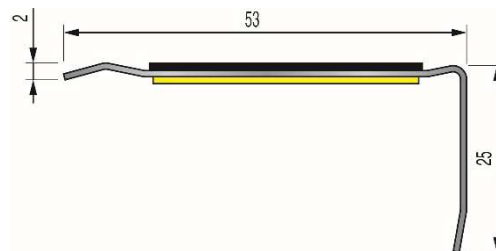

Modèle 11T A

Descriptif

Nez de marche auto-adhésifs en inox brossé avec bande antidérapante Carbo. Sécurisent les escaliers en réduisant les risques de glissade.

Protègent et rénovent les supports.

Fixation : auto-adhésifs.

Pose rapportée : sur un revêtement déjà en place ou sur une marche sans revêtement.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur uniquement.

Trafic tertiaire.

Ne pas utiliser sur des matières contenant beaucoup de plastifiants sans essais préalables (type revêtements de sols souples en PVC notamment).

Matière

Acier inoxydable (nuance AISI 430), aspect brossé.

Bande antidérapante Carbo coloris anthracite : cf. FT n° 093.

Adhésif double-face : mousse thermoplastique + colle caoutchouc.

Références

Modèle	Longueur	Dimensions du nez de marche	Largeur de la bande Carbo	Réf.
10T A	2.50 m	36 x 25 mm	19 mm	22 88 00
11T A		53 x 25 mm	36 mm	22 88 01

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Résistance à la glissance	R12 pour la bande carbo <i>Selon la norme DIN 51130 (juin 2004) – voir rapport d’essai du CSTB n° RE 09G-26021499/4.</i>

*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécification.

Mise en œuvre

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d’adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l’aide d’un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner réf. 22 77 900 (cf. § Options) ou acétone.
Ne pas utiliser d’essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S’assurer que le support est parfaitement sec.
- S’assurer que le support est solide et ne se désagrège pas (ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton, sur un plâtre de mauvaise qualité...).
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- Ôter le film de protection de l’adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner le profilé sur la marche en vérifiant qu’il soit en appui sur la contremarche.
- Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support.
- Une fois le film entièrement retiré, presser fermement sur toute la longueur du profilé.
- En cas d’aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilation.

Entretien

Pour l’entretien journalier, utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d’utiliser un produit à base de soude, d’ammoniaque ou d’acide, faire un essai préalable.

Les produits de nettoyage utilisés ne doivent jamais contenir d’acide chlorhydrique ou fluorhydrique.

Options

VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT 097



3M et Dinac sont des marques déposées de la société 3M.

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

3M Bricolage et Bâtiment
Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat –
BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com